

## GRUPPO INCASSO

### Versione

Incasso 50 cm - 600 m³/h

### Collezione

Design

### Codice Ean

8034122353388



Immagine indicativa del prodotto

Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

## CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite**

**Aspirazione perimetrale**

**Pulsantiera elettronica**

**Filtro antigrasso metallico,  
asportabile e lavabile**

**Filtro carbone incluso**

**Telecomando opzionale**

**Luce led dimmerabile**

**Dynamic LED Light (2700K -  
5600K)**

Filtro carbone tipo 6 cod.  
103050091 dal 15.11.21.

Filtro carbone tipo 2 cod.  
103050102 fino al 15.11.21.

Luce dimmerabile dal 03.05.23

## ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

### KACL.815

Salvietta protettiva per superfici  
in acciaio inox (box 10 pz)

### 103050091

Filtro carbone rotondo Ø170 mm  
- Tipo 6

### 103050102

Filtro carbone rotondo Ø212 mm  
- Tipo 2

### 105080053

Telecomando

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Tipologia di installazione

Incasso

### Dimensioni

50 cm

### Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite

### Motore

600 m³/h

### Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

### Velocita' di funzionamento

3

### Illuminazione

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filtro

2 x Filtro metallico "Base" -  
204x207 mm

### Distanza minima

Piano cottura gas: 62 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

## IMBALLO:PESI E VOLUMI

### Peso lordo

9.5 kg

### Peso netto

7.6 kg

### Volume

0.09 m³

### Dimensioni imballo

Lunghezza

610 mm

Altezza

380 mm

Profondita'

375 mm

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

### Consumo massimo

230 W

### Tensione

220-240V

### Frequenza

50-60Hz

### Tipo di spina

Shuko

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

### Portata massima

480 m³/h

I.E.C. 61591

### Rumorosità' massima

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Pressione massima (Pa)


500 Pa

### Potenza massima motore

180 W

### CLASSE ENERGETICA

C



GRUPPO INCASSO

Versione  
Incasso 50 cm - 600 m3/h


Collezione  
Design

Codice Ean  
8034122353388

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore                           | 1   | 2   | 3   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Rumorosita'<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 58  | 65  |
| Portata (m3/h)<br>I.E.C.61591              | 220 | 320 | 480 |
| Pressione massima (Pa)                     | 270 | 400 | 500 |
| Potenza motore (W)                         | 100 | 130 | 180 |
| Uscita Aria                                | 120 | 120 | 120 |

PORTATA / PRESSIONE

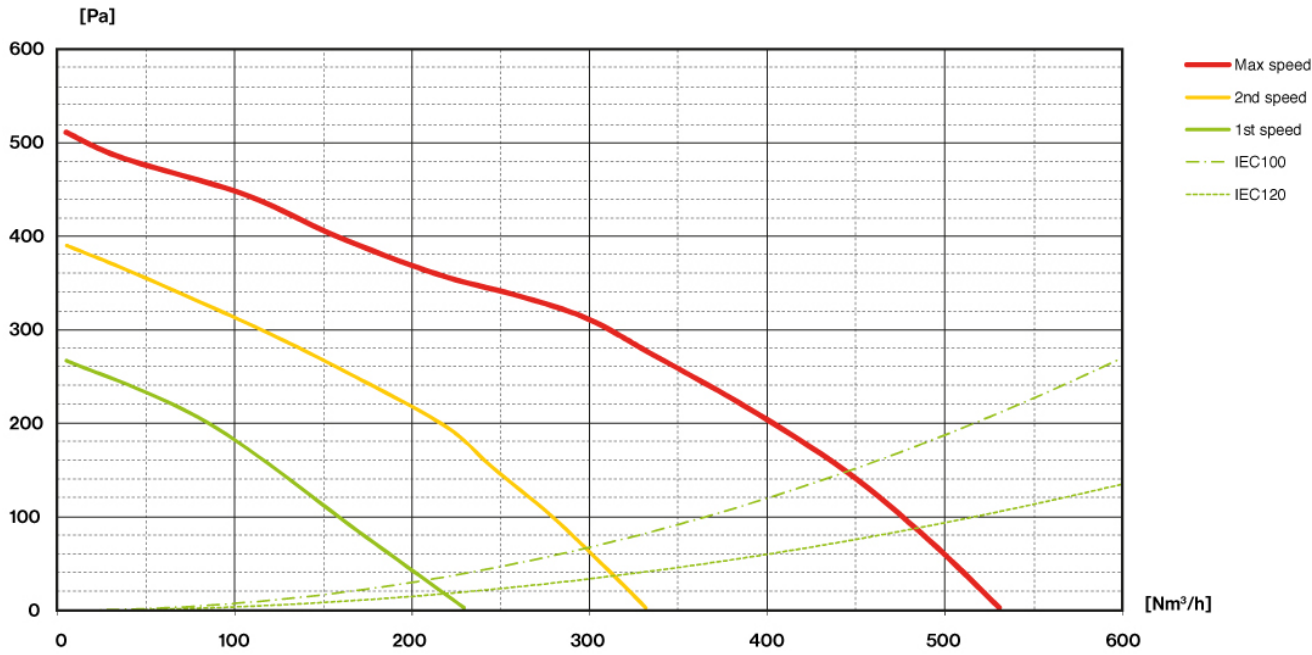


GRUPPO INCASSO

Versione  
Incasso 50 cm - 600 m3/h

Collezione  
Design

Codice Ean  
8034122353388

ETICHETTA ENERGETICA

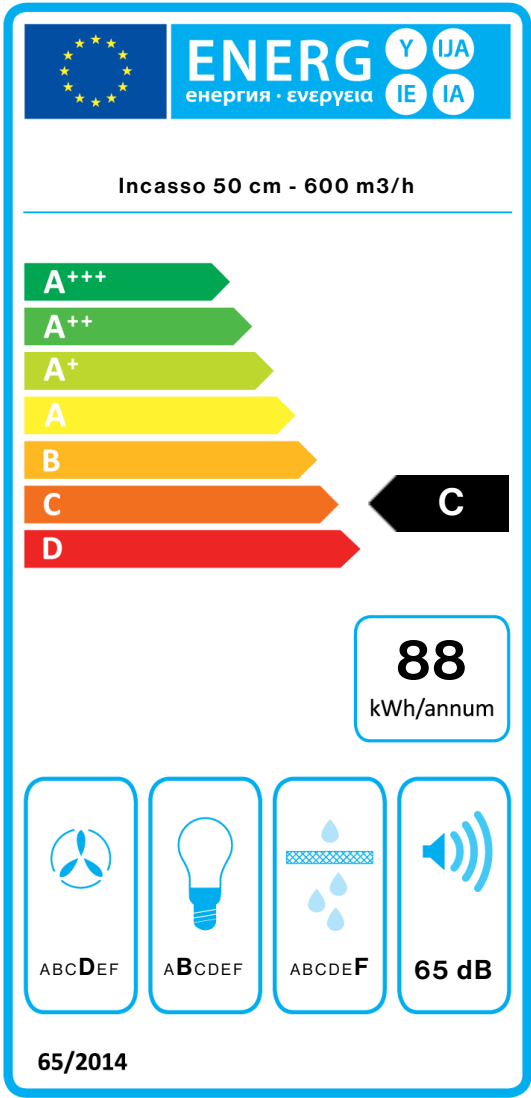

| PF         |                          |       |
|------------|--------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa               |       |
| M          | Incasso 50 cm - 600 m3/h |       |
| AEC        | 87,7                     | kWh/a |
| EEC        | C                        |       |
| FDE        | 15,8                     |       |
| FDEC       | D                        |       |
| LE         | 20,5                     |       |
| LEC        | B                        |       |
| GFE        | 53,0                     |       |
| GFEC       | F                        |       |
| Qmin       | 220,0                    | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                    | m³/h  |
| Qboost     | 480,0                    | m³/h  |
| SPEmin     | 49                       | dBa   |
| SPEmax     | 65                       | dBa   |
| SPEboost   | -                        | dBa   |
| PO         | -                        | W     |
| PS         | 0,48                     | W     |
| PI         |                          |       |
| F          | 1.4                      |       |
| EEL        | 80,9                     |       |
| Qbep       | 303,0                    | m³/h  |
| Pbep       | 308                      | Pa    |
| Qboost     | 480,0                    | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                    | W     |
| WL         | 5,30                     | W     |
| Emiddle    | 109                      | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                       | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.